



BK191Termometre Havya Sıcaklık Test Cihazı Kullanım Kılavuzu

Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde en son teknoloji ile üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen ürünün size uzun yıllar en verimli biçimde ve güvenli bir şekilde hizmet etmesini istiyoruz.

Bu nedenle, ürünü kullanmadan önce kılavuzun tamamını dikkatlice okuyunuz.

Piyasa ihtiyaçlarına göre tasarlanmış ve bir çok mükemmel özelliğe sahip Bakon BK191 Termometre havya sıcaklık test cihazını tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz.

DK Elektronik Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti.

Önemli : çalışan güvenliğini sağlamak için, ürünün işi tamamlandığında, güç kablosunu çekiniz.

Dk elektronik haber vermeksizin Ürün geliştirme ve tasarımda değişiklik yapma hakkını saklı tutar


İçindekiler	Sayfa
Güvenlik Uyarıları	4
Ürün Şeması	4
Paket İçeriği	5
Ürün Detay Diyagramı	6
Çalıştırma Talimatı	7
Ürün Deklerasyonu	8
Garanti Belgesi	11

Güvenlik Uyarıları

Dikkat Edilmesi Gerekenler

- Sıcaklık sensörü çok ince ipek iplikten yapılmıştır, bu yüzden kullanırken kırılmamasına dikkat edin. Zarar görürse, zamanında değiştiriniz.
- Termometrenin gövdesi plastikten yapılmıştır, bu yüzden sıcaklık ölçümü sırasında yüzeyine dokunmaya dikkat edin, böylece yanıklardan kaçının.
- Sıcaklık algılama hattı ve dış K tipi termokupl kablusunun ölçüm noktalarında tespit sırasında kayıp olacaktır, uzun süre kullanımda ölçüm doğru olmayacaktır. Kullanım süresi için önerilen limit: 50 kez.
- Sıcaklık sensörü ile birlikte yerleştirilen kılavuz çubuklarını düzgün bir şekilde temizleyin, böylece kötü temas önlenmiş olur. Flux gibi kirleri silmek için alkol kullanmanız önerilir, çözücüler, uçucu yağlar ve diğer korozyif sıvıları kullanmayın.
- Pil düşük olduğunda ekranın sol alt köşesinde “B” harfi görünür. Zamanında pil değiştirin, aksi takdirde sıcaklık ölçümü yanlış olabilir.

Ürün Şeması

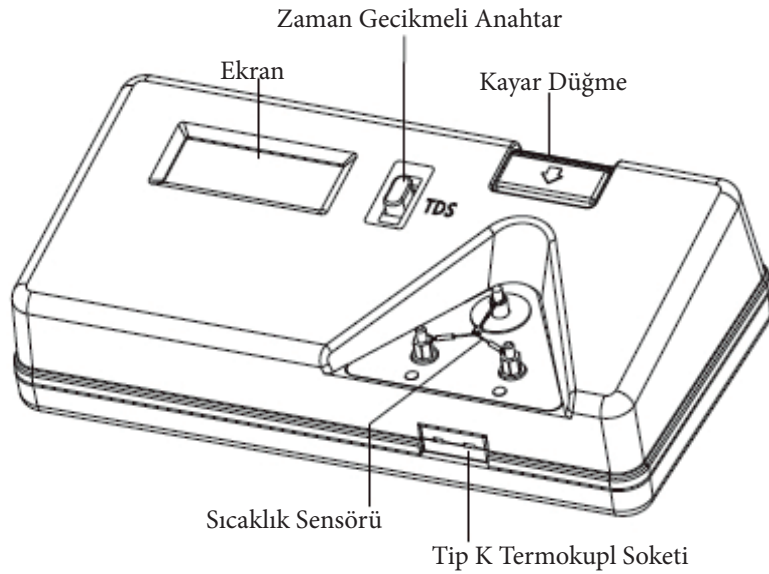


Paket İerięi


Ana Ünite	1
Sıcaklık sensörü	10
Kullanım Kılavuzu	1
Aşağıdaki opsiyonel aksesuarlar (ayrıca satın alınır)	
K tipi termokupl soketi	1

Teknik Özellikler	
Çözünürlük Oranı	1°C
Sıcaklık Aralığı	0~700
Sensör	Sıcaklık sensörü, Tip K termokupl
Hassasiyet	±3°C (100~600)
Ekran	LCD ekran sıcaklık göstergesi
Pi	Kuru pil düşük güç uyarısı
Pil Türü	9V kuru pil
Pil Ömrü	150 saatten fazla
Boyutlar	L162 x W82.5 x H41.5 mm
Net/Kaba Ağırlık	≈0.2kg / ≈0.4kg
Kullanım Ortamı:	
Sıcaklık	-10°C45°C
Nem	%4580 RH

Ürün Boyutları

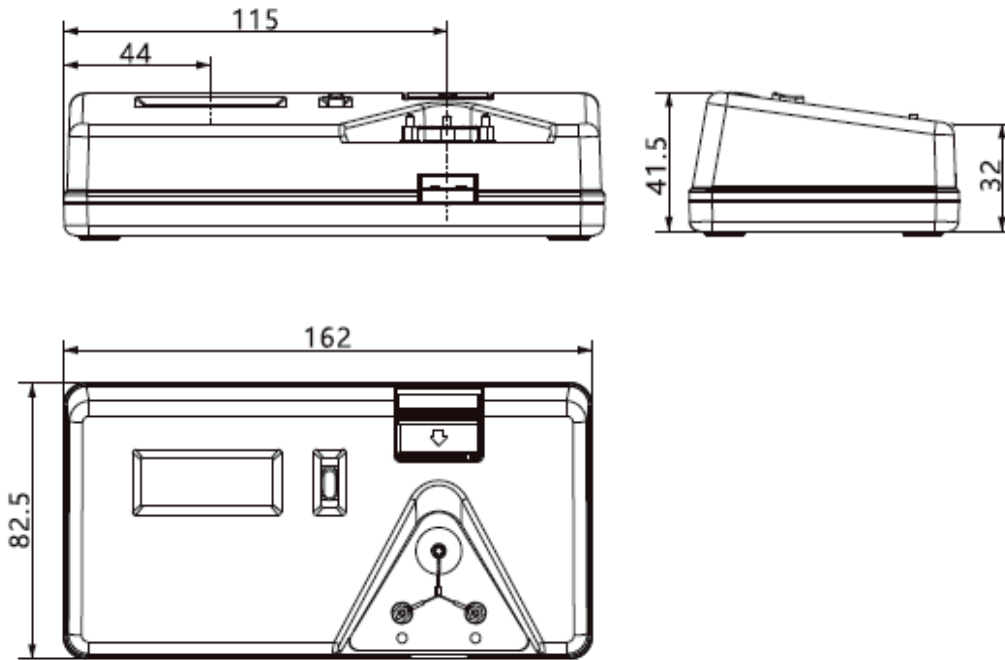

Ürün Detay Diyagramı

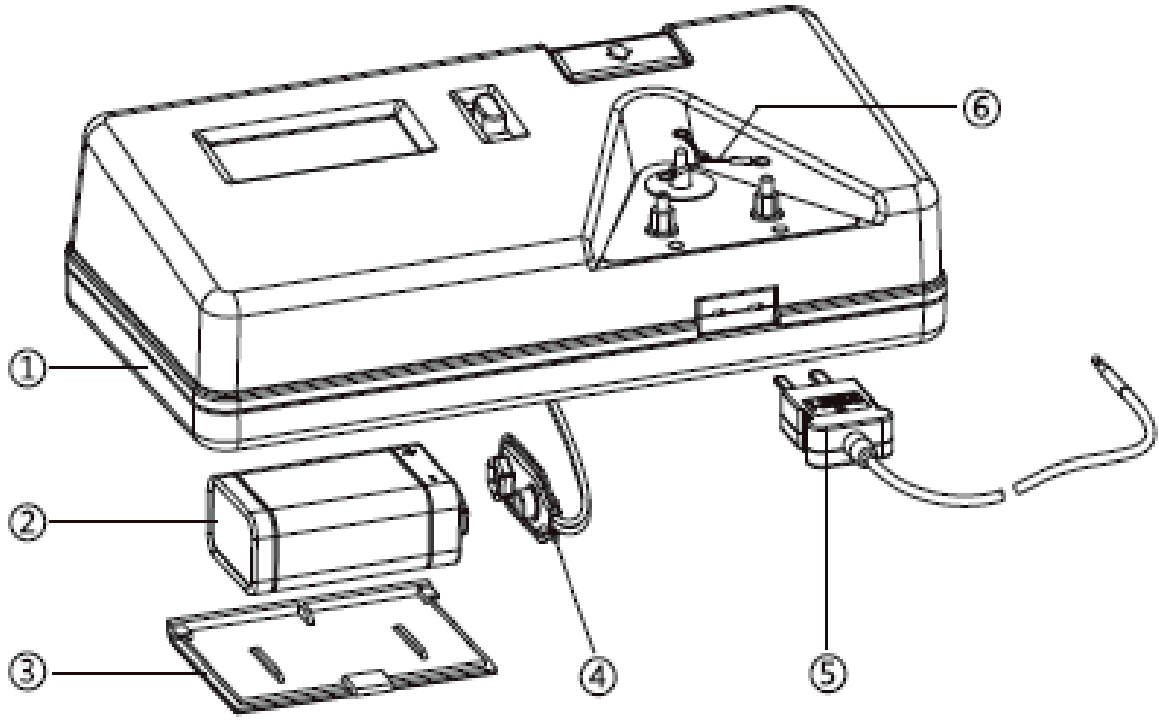


1	Ana Ünite	1 ADET
2	Pil (9V/6F22)	1 ADET
3	Pil kapağı	1 ADET
4	9V pil klipsi	1 ADET
5	Tip K Termokupl	1 ADET (Opsiyonel)
6	Sıcaklık sensörü	1 ADET

- Tip K termokupl, harici prob, termokupl teli, sıvıya daldırma probu, örgü katı yüzey probu ve diğer türler için.

Çalıştırma Talimatı

Ana ünite arkasındaki pil kapağını açın, 9V pili pil klipsi ile takın, ardından pili pil yuvasına yerleştirin ve kapağını kapatın.

Sıcaklık sensörünü takın: Yüzük plakasını kaydırma direğine takın, ardından sıcaklık sensörünün kırmızı/mavi muhafazalı 2 halkasını sırasıyla kırmızı/mavi ile işaretli ölçüm noktasına yerleştirin, son olarak, basma düğmesine basın, sıcaklık sensörünün son halkasını kaydırma direğine kapatın, kaydırma düğmesini gevşetin ve sıcaklık sensörü gerilebilir hale gelecektir.

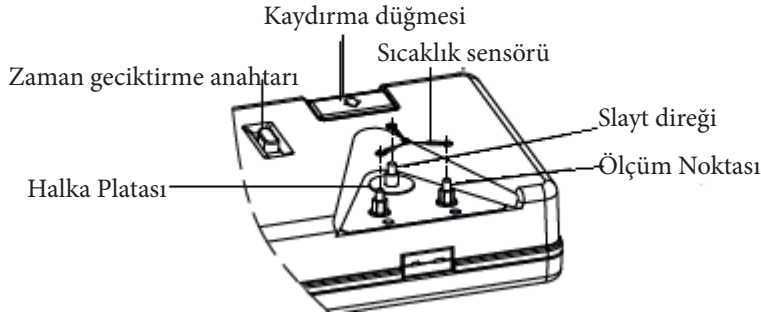

havya Ucunu fluks ve lehim teli ile kaplayın, ardından sıcaklık sensörünün metal test noktasına (üçlü bağlantı noktası) 45 derece açıyla dokununuz. 2-3 saniye boyunca sabit tutunuz ve ardından gösterilen sıcaklık değeri kararlı hale geldikten sonra sıcaklık değerini okuyunuz.

Gecikme anahtarına bir kez basın, 5 dakika sonra uyku moduna geçiniz, ekranı uyandırmak için tekrar basın, kullanmak için döngüsel olarak basın.

Not: Sıcaklık sensörü, lehim ucu sıcaklığını ölçmek için kullanılır. Eğer K tipi termokupl kullanılıyorsa, lütfen önce sıcaklık sensörünü çıkarın. İkisi aynı anda kullanılmamalıdır.

İkisi aynı anda kullanılmamalıdır.



sıcaklık sensörü



Tip K termokupl



Sıvıya daldırma probu



katı yüzey probu



sıcaklık sensörü



Daldırma probu



K tipi prob / daldırma probu



Ağ tipi yüzey probu

Ürün Deklerasyonu

Ürün Tanımlaması : BAKON Havya Sıcaklık Test Ölçüm Cihazı

Ticari Tanımlama: BAKON Havya Sıcaklık Test Ölçüm Cihazı

Model: BK191

Menşe ülke : P.R.C

ARIZA DURUMUNDA YAPILACAKLAR

Ürün kutusunda bulunan Teknik Servis Bilgi Formunu doldurun . 7/24 Destek hattını arayak ürün sevk'i için bilgi verin.

CİHAZI GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA BIRAKAN SEBEPLER

Sahip olduğunuz cihaz için belirlenmiş kullanım standartlarına uymak tüketicinin yükümlülüğündedir.

1. SIVI TEMASI Cihazınızı her türlü sıvı temasından ve nemli ortamdan koruyunuz.

2. CİHAZIN DARBE GÖRMESİ Cihazın darbe görmesi,yere düşmesi,cihaz üzerine ağır cisim konulması ve cihazın esnemelere maruz kalması'da darbe ile aynı etkileri yaratmaktadır.Yangın,sel veya yıldırım düşmesi durumunda meydana gelen hasar ve arızalar.

3. DEĞİŞİM GEREKTİREN HALLERDE UYULMASI GEREKENLER

Fabrikasyon hatası olan cihazların değişimi için cihaz orjinal ambalajı içerisinde olmalıdır ve cihazın ambalajının yıpranmamış ve yırtılmamış olması gerekmektedir.Ayrıca cihazın dış görünümünde kesinlikle hasar olmamalıdır.Cihaz ile aldığınız faturanın bir kopyasında cihaz ile birlikte gönderilmelidir.

4. YETKİSİZ MÜDAHALE

Yetkisiz müdahaleden sayılan durumlar ürüne ait bir parçayı değiştirme,yetkisiz kişilerce yaptırılacak onarımlar ve DK Elektronik garantisinde olmayan bir yedek parça kullanımını içerir.

5. YÜKSEK VOLTAJ VE AŞIRI YÜK

Voltaj düşüklüğü veya fazlalılığı topraksız priz kullanılması,hatalı elektrik tesisatından meydana gelen hasar ve arızalar. Cihazın besleme voltajı ve çektiği akım cihaz dizayn edilirken belirlenir.Cihazın alabileceği voltaj ve akım birimleri cihazın kullanma kılavuzunda belirtilmiştir

6. KULLANMA KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİNDE BELİRTİLEN HUSUSLARA AYKIRI KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN ARIZALAR

Cihazın verimli kullanılmasını sağlamak can ve mal güvenliğini korumak amacıyla DK Elektronik Kullanım kılavuzlarında yeterli bilgilendirme ve uyarıları yapmaktadır. Kullanıcıların belirtilen bu hususlara uyması şarttır. Cihaz garanti belgesiyle birlikte,satış belgesinin bir fotokopisinin de muhafaza edilmesi gerekmektedir. Cihazın garanti belgesinde satın alma tarihi fatura numarası ve yetkili satıcı kaşe ve imzası bulunmalıdır

7. GARANTİ KAPSAM DIŞI DURUM VE SARF MALZEMELER

Isı kontrollu ve sıcak hava üflemeli havya istasyonlarının tamamında kullanılan ve kullanım ömürleri yapılacak lehimleme işlemleri ile orantılı olan havya uç'ları sürekli kullanım sonucu tükendiğinden, Lehimleme kolları ve sıcak hava kolları ise çalışma esnasında yüksek ısı değerlerine ulaştığında (ortalama 250C / 300C) lehimleme kol içerisindeki ısıtıcı rezisdans düşme, çarpma,sarsıntı v.b..durumlarda darbelere karşı hassasiyetli hale gelecek ve kesinlikle zarar görecektir.kullanıcı kullanım esnasında söz konusu lehimleme kolları düşürme çarpma v.b.. darbelere karşı itina ile kullanmak durumundadır.Lehimleme işlemine ara verildiğinde lehimleme kollarını bekleme standında muhafaza etmelidir.Aksi durumlarda darbe sonucu zarar görmesi durumunda ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır.

Tüketici Kanunun 11inci maddesinde tüketiciye sağlanan seçimlik hakları;

- (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
- (2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
- (3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurma'nın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
- (4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir

Tüketicilerin Şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi;

Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Tüketiciler, ikinci fıkrada belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

Teknik Servis Bilgileri;

Cihaz ile ilgili yetkili servis merkezi ve ürüne ait yedek parça temin edilebilecek noktalar hakkındaki bilgiler aşağıdaki gibidir

NOT:

Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. DK Elektronik ürünlerine ve hizmetlerine ilişkin garantiler bu ürünler ve hizmetler ile birlikte gelen açık garanti beyanında belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiç bir şey ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanmamalıdır. DK Elektronik bu belgede yer alan teknik hatalardan veya yazım hatalarından yada eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Dk Elektronik Bilgisayar San Tic Ltd Şti'nin izni olmaksızın Teknik özelliklerin hiç bir bölümü herhangi bir formda veya herhangi bir yolla çeviri, değişiklik yada adaptasyon gibi türevlerde kullanılmak üzere yeniden hazırlanamaz. Tüm hakları saklıdır.

İmalatçı :

SHENZHEN BAKON ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

ADD 5th Floor, 1st building, Fu Bi Lun Industrial Area, Chaoyang Road, Songgang Street, Bao'An District, Shenzhen, China 518105

TEL 086-755-89575688 FAX 086-755-89574599

Web www.bakon.cc

Email postmaster@bakon.cn

Türkiye Resmi Distribütörü:

DK Elektronik Bilgisayar San Tic Ltd Şti

Yönetim ofisi: : Manolya Caddesi Dadaloğlu Sok No:3/B Soğanlık/kartal/İstanbul Tel: +90 216 452 40 04 Fax:+90 216 452 40 05

PK: 34873 Tel: +90 216 452 40 04 Fax:+90 216 452 40 05

Lojistik & Servis: Manolya Caddesi Dadaloğlu Sok No:3/B Soğanlık/kartal/İstanbul

Tel: +90 216 452 40 04 Fax:+90 216 452 40 05

Web:www.dkelektronik.com.tr

E-Mail:bilgi@dkelektronik.com.tr

GARANTİ BELGESİ	
İthalatçı Firmanın: Unvanı: DK Elektronik Bilgisayar San Tic. Ltd Şti Adresi: Yalı Mah Toselvi Cad MAİ Residance B Blok No:100 Kat:13 D:116-117 P.kod 34873 Kar- tal-İstanbul Telefonu: 0216 452 40 04 Faks:0 216 452 40 05 e-posta: bilgi@dkelektronik.com.tr Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmanın: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
Malın	
Cinsi: Markası: Bakon Modeli:	Garanti Süresi: 24 Ay Azami Tamir Süresi: 20 İşgünü
GARANTİ ŞARTLARI	
1)Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 .yıldır. 2)Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır. 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; a- Sözleşmeden dönme, b- Satış bedelinden indirim isteme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme, ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. 4)Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değış- tirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.	



Ürünlerimiz ile ilgili tüm sorularınız ve destek talepleriniz için bizi dilediğiniz zaman arayabilir ve bilgi edinebilirsiniz.



Ürününüzü www.dkelektronik.com.tr adresinden kaydettirerek, teknik servis sürecinde işlemlerinizin daha hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlayarak ,garanti kapsamındaki tüm hizmetlerden ayrıcalıklı yararlanma hakkına sahipolabilirsiniz

DK Elektronik Bilgisayar Sanayii ve Ticaret Ltd.Şti
Manolya Cad: Dadaloğlu sok: 3/B Soğanlık / Kartal/ İstanbul PK3
www.dkelektronik.com.tr
